

Lisez attentivement les instructions avant installation. Laissez une copie aux utilisateurs et personnes de maintenance pour une future consultation.

## Boîtier EASILED DMX PRO - 45723




### Contrôleur USB-DMX autonome

- connexion USB
- 512 canaux DMX en mode live (avec ordinateur)
- 256 canaux DMX en mode autonome
- 8 contacts secs (connecteur HE10)
- mode autonome avec 1 zone de 20 scènes




ARRIERE

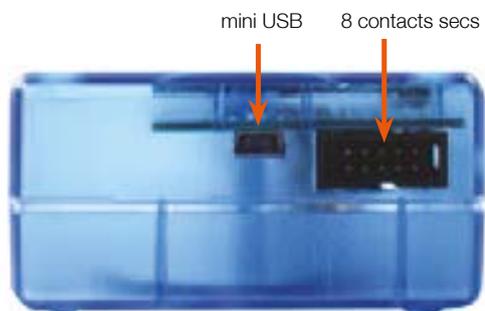


mini USB    8 contacts secs

AVANT

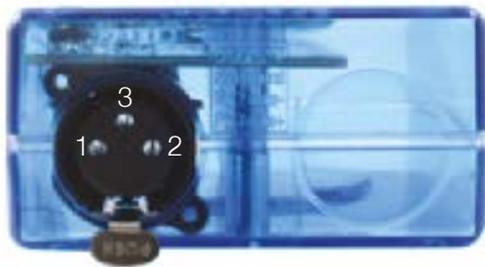

- 1 DMX1 masse
- 2 DMX1 data-
- 3 DMX1 data+

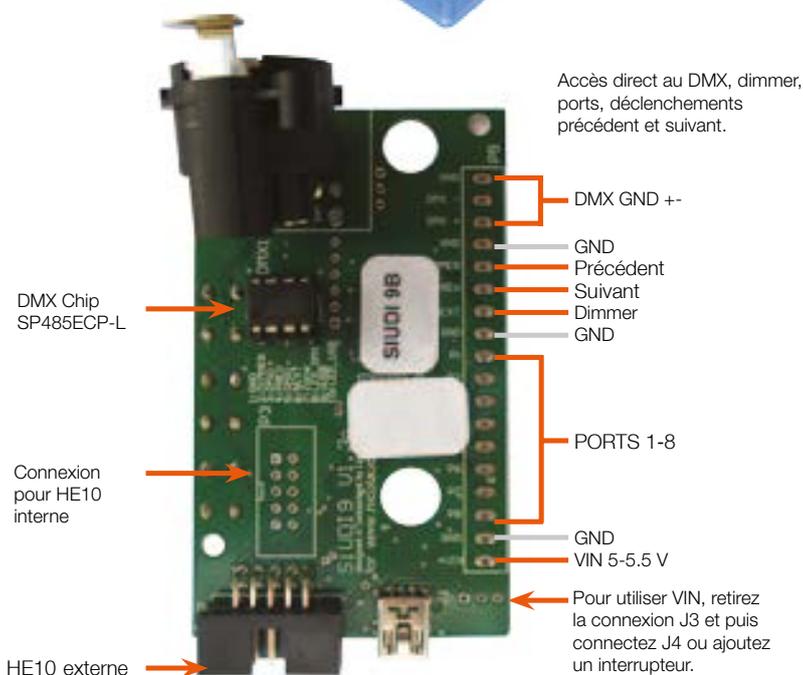

L'interface pourrait être endommagée en cas de connexion simultanée.

### CARACTERISTIQUES

<b>Package</b>	Interface, cdrom, câble USB
<b>PC/Mac</b>	Mac OSx 10.6/10.7/10.8 - Windows XP/VISTA/SEVEN/8 32/64 bits and USB 2.0
<b>Couleurs</b>	Bleu, Orange, Gri s, Vert, Marine, Blanc, Rouge
<b>Connexions</b>	XLR3, mini USB, 1 HE10
<b>Alimentation</b>	De 5 V à 12 VDC (adaptateur AC/AD en option), réf : POWER 1_EU
<b>Certifications</b>	EC, EMC, ROHS, ETL (certaines en cours)
<b>Interface</b>	79x92x43 mm 90g
<b>Package</b>	140x135x50 mm 290g
<b>Utilisation</b>	Environnement IP20 Température 0°C à 50°C
<b>Boutons</b>	2 boutons pour changer de scène (précédent/suivant) + 1 bouton pour modifier l'intensité

#### HE10 interne



- |             |            |
|-------------|------------|
| 1 MASSE     | 6 SUIVANT  |
| 2 DIMMER    | 7 UNUSED   |
| 3 DMX 1+    | 8 DMX LED  |
| 4 PRECEDENT | 9 VUSB 5V* |
| 5 DMX 1-    | 10 LED USB |


ATTENTION : ne pas déconnecter l'USB.

#### HE10 externe



- |           |           |
|-----------|-----------|
| P1 PORT 1 | P6 PORT 6 |
| P2 PORT 2 | P7 PORT 7 |
| P3 PORT 3 | P8 PORT 8 |
| P4 PORT 4 | GND Masse |
| P5 PORT 5 |           |



## MODE LIVE AVEC ORDINATEUR

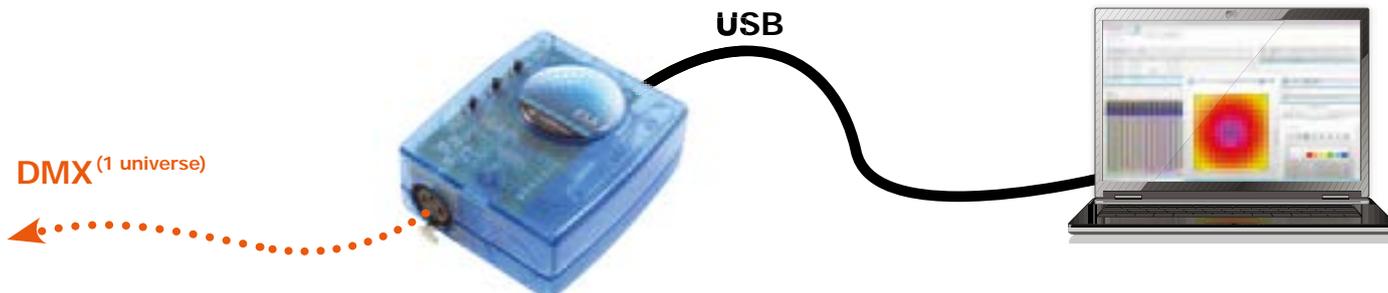

## MODE AUTONOME

### UTILISATION DES PORTS

Connectez le port à la masse pour l'activer (pas de tension). Vous pouvez combiner les ports pour avoir 255 déclenchements.

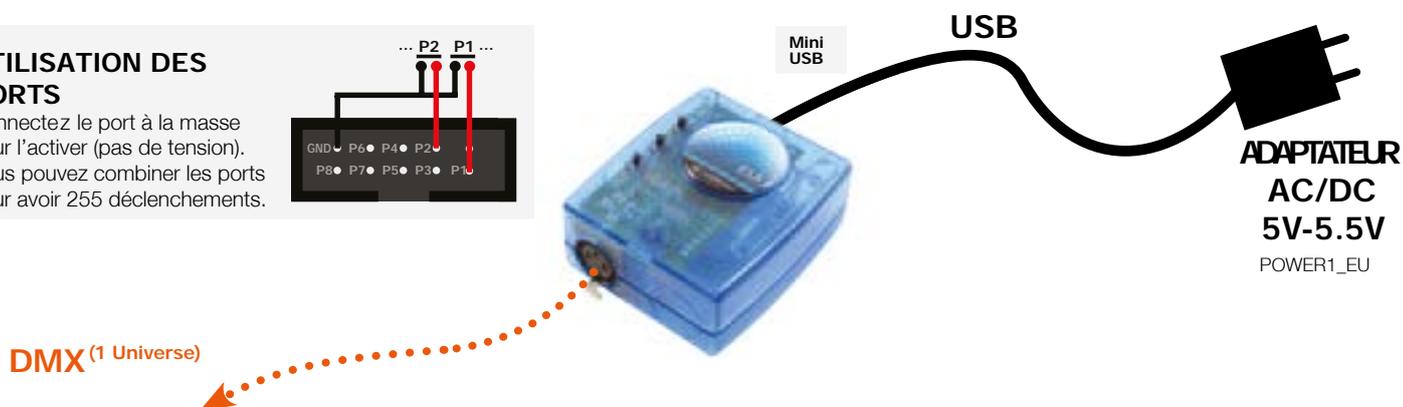

## LOGICIELS TOOLS.EXE pour gestion des paramètres



### Logiciels

- Easy Stand Alone (PC)
- ESA2 (PC & Mac)

### ONGLETS DU PROGRAMME TOOLS

#### Interface

Affiche le numéro de série et la version du firmware

#### Stand Alone

Bascule dans le mode autonome

#### Firmware

Mise à jour avec le dernier firmware

#### Test

Test du signal DMX et des ports

#### Parameters

Modifications de paramètres spéciaux