

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.

Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévues pour leur recyclage.

Ne modifiez pas le produit en y ajoutant du silicone ou autre matériel de colmatage.

IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques électriques d'entrée : 48VDC

Températures de fonctionnement : -20°C à +45°C

Installation : sur mini rail magnétique 48VDC

Matériau : aluminium

Puissance maximum sur le rail : 400W

2. CONTENU

MATYK TRONIC

x1 alimentation

x1 cordon d'alimentation

MATYK LINEAR - MATYK ACCENT - MATYK PENDANT - MATYK WALL

x1 luminaire

3. PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION


S'assurer d'avoir mis en sécurité l'installation électrique avant d'intervenir. Risque de chocs électrique. Ne pas installer sur un support dégradé. Ne pas installer un produit endommagé ou défectueux.

4. INSTALLATION DE L'ALIMENTATION

1


Option 1

Alimentation en direct : Sortir le connecteur d'alimentation interne. Déconnecter les câbles de la prise 2 pôles encastrée. Connecter en lieu et place l'alimentation en direct sur le secteur 220V - 240V.

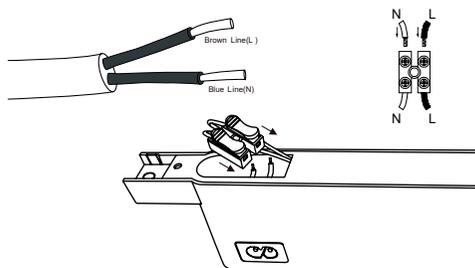

Option 2

Connecter le cordon d'alimentation fourni à la prise prévue sur l'alimentation (A avec B). Connecter l'autre extrémité du cordon à une prise standard 220V - 240V.

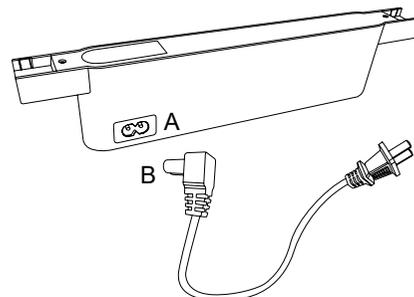


2

Installer l'alimentation au début d'une ligne de rail (sans embout). Il conviendra de fixer également l'autre extrémité de l'alimentation. A noter que l'alimentation ne peut alimenter qu'un rail à la fois, jusqu'à 20m d'un seul tenant.


5. INSTALLATION DES LUMINAIRES

MATYK LINEAR (codes : 298000 - 298010 - 298020 - 298030)

Fixation
 Positionner la réglette parallèlement au rail. Pousser sur le rail. Le support magnétique s'enclenche et maintient le produit.




Retrait
 Presser les deux boutons à chaque extrémité afin de déverrouiller le produit du rail. Tout en maintenant les boutons pressés, tirer le luminaire à l'opposé du rail.




MATYK ACCENT (codes : 298100 - 298110) - **MATYK PENDANT** (codes : 298200 - 298210 - 298230)

Fixation
 Positionner le projecteur/la suspension parallèlement au rail. Pousser sur le rail. Le support magnétique s'enclenche et maintient le produit.




Retrait
 Presser les deux boutons à chaque extrémité afin de déverrouiller le produit du rail. Tout en maintenant les boutons pressés, tirer le luminaire à l'opposé du rail.




MATYK WALL 1 (code : 298300)

Fixation
 Positionner l'applique parallèlement au rail. La pousser sur le rail. Le support magnétique s'enclenche et maintient le produit.



Retrait
 Presser les deux boutons à chaque extrémité afin de déverrouiller le produit du rail. Tout en maintenant les boutons pressés, tirer l'applique à l'opposé du rail.




MATYK WALL 2 (code : 298310)**Fixation**

Positionner l'applique parallèlement au rail.
La pousser sur le rail. Le support magnétique
s'enclenche et maintient le produit.

Retrait

Presser les deux boutons à chaque extrémité
afin de déverrouiller le produit du rail. Tout
en maintenant les boutons pressés, tirer
l'applique à l'opposé du rail.

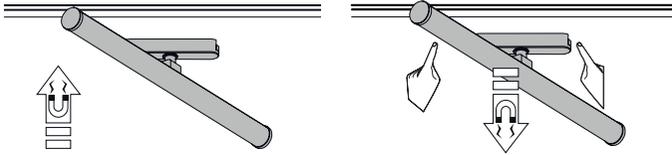

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

MATYK TRONIC : 2995

MATYK LINEAR : 298000 - 298010 - 298020. Contiennent une source lumineuse de classe énergétique F.



MATYK LINEAR : 298030. Contiennent une source lumineuse de classe énergétique G.



MATYK ACCENT : 298100 - 298110. Contiennent une source lumineuse de classe énergétique G.



MATYK PENDANT : 298200 - 298210 - 298230. Contiennent une source lumineuse de classe énergétique G.



MATYK WALL 1 : 298300. Contiennent une source lumineuse de classe énergétique G.



MATYK WALL 2 : 298310. Contiennent une source lumineuse de classe énergétique E.

